


Acoperiș — sub învelitoare

Reflectiva Bronze/Silver între contrașipcă și șipcă — montaj de jos în sus, minimum 50 cm liber la streășină și la coamă

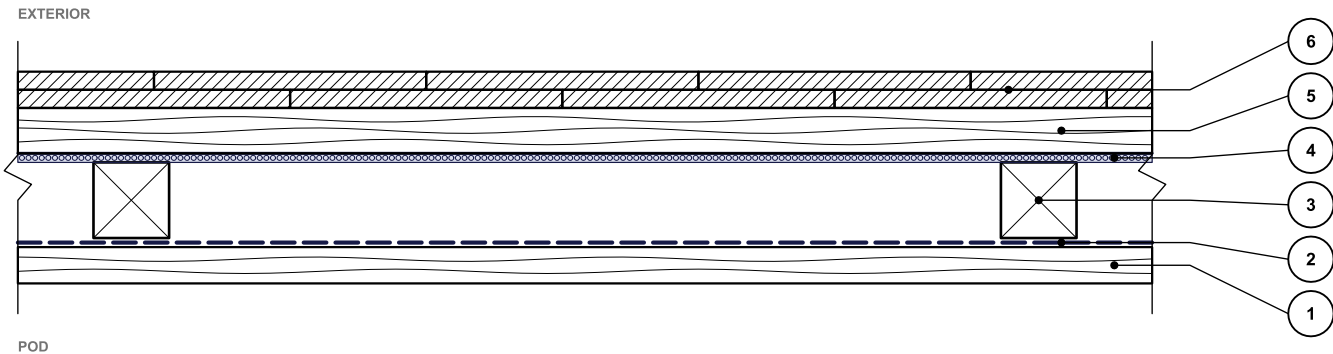

Alcătuire

- 1 Astereală rindeluită 24 mm
- 2 Reflectiva Roof Pro sau Roof Optim — folie anticondens
- 3 Șipcă verticală 50 × 50 mm
- 4 Reflectiva Bronze — sub învelitoare
- 5 Șipcă orizontală 30 × 50 mm, pas 155 mm
- 6 Țiglă ceramică — solzi 180 × 380 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.

Obligatoriu la Bronze / Silver între șipcă și contrașipcă: se lasă liber minimum 50 cm jos, la streășină, și minimum 50 cm sus, la coamă, ca aerul să circule și să evacueze condensul care iese din interior.



www.isoflect.com

© 2026 Isofect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isofect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isofect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Sub învelitoare	ISO-ACO-02
Aplicație	Scara
Acoperișuri	1:5
Produse Isofect	Ediția
Roof Pro/Optim · Bronze	10.2026