


Perete exterior — fațadă ventilată

System 10 pe verticală — fațadă ventilată cu lambriu · secțiune orizontală

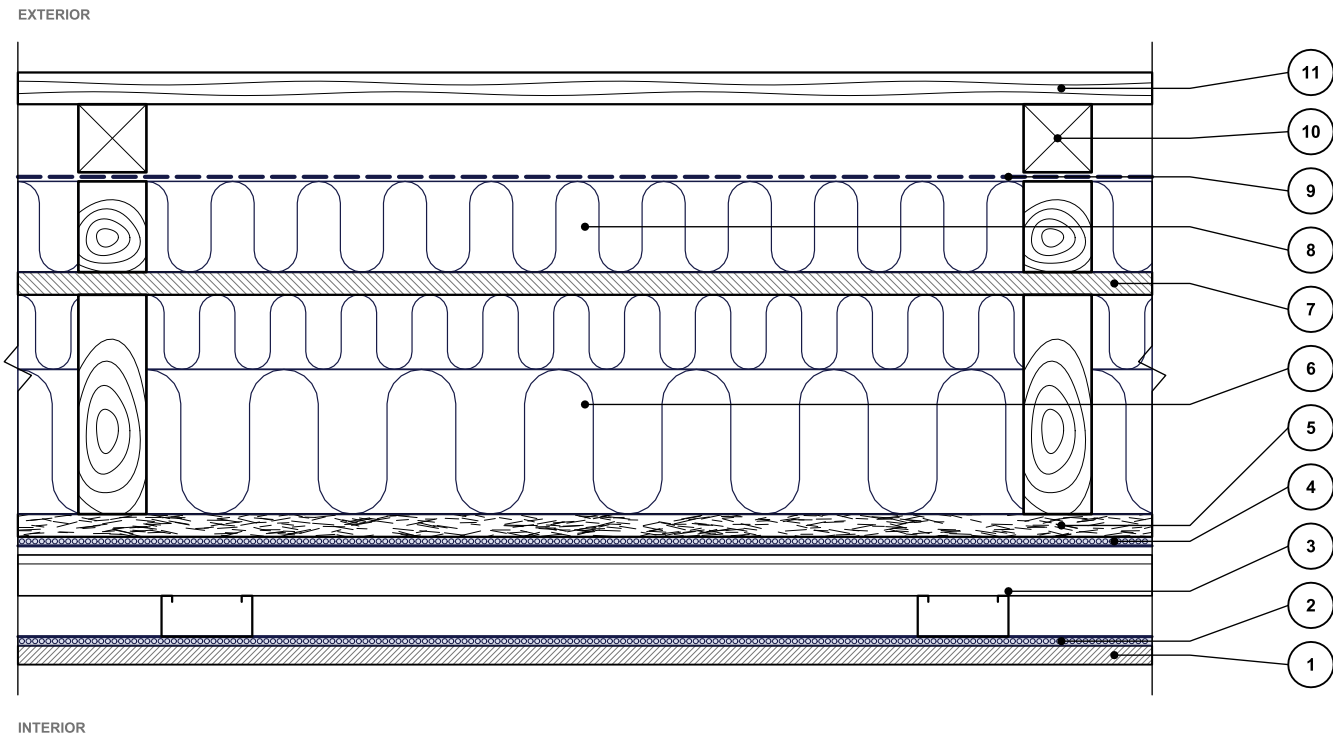

Alcătuire

- 1 Gips-carton 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Profile CD 60/27 + aer sigilat 60 mm
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm — placă de rigidizare
- 6 Structură C24 45 × 145 mm + Isoflect Wolle 145 mm
- 7 Placă DHF 15 mm
- 8 Capriori C24 45 × 60 mm + Isoflect Wolle 60 mm — fața exterioară
- 9 Reflectiva Roof Pro sau Roof Optim — membrană de difuzie
- 10 Riglă ventilație 45 × 45 mm
- 11 Lambriu rășinoase 21 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isoflect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isoflect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Perete fațadă ventilată	ISO-PER-01
Aplicație	Scara
Pereți exteriori	1:5
Produse Isoflect	Ediția
Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026