


Perete exterior — fațadă ventilată, zona soclului

Brâu de XPS la bază, min. 30–50 cm deasupra cotei terenului · secțiune orizontală prin soclu

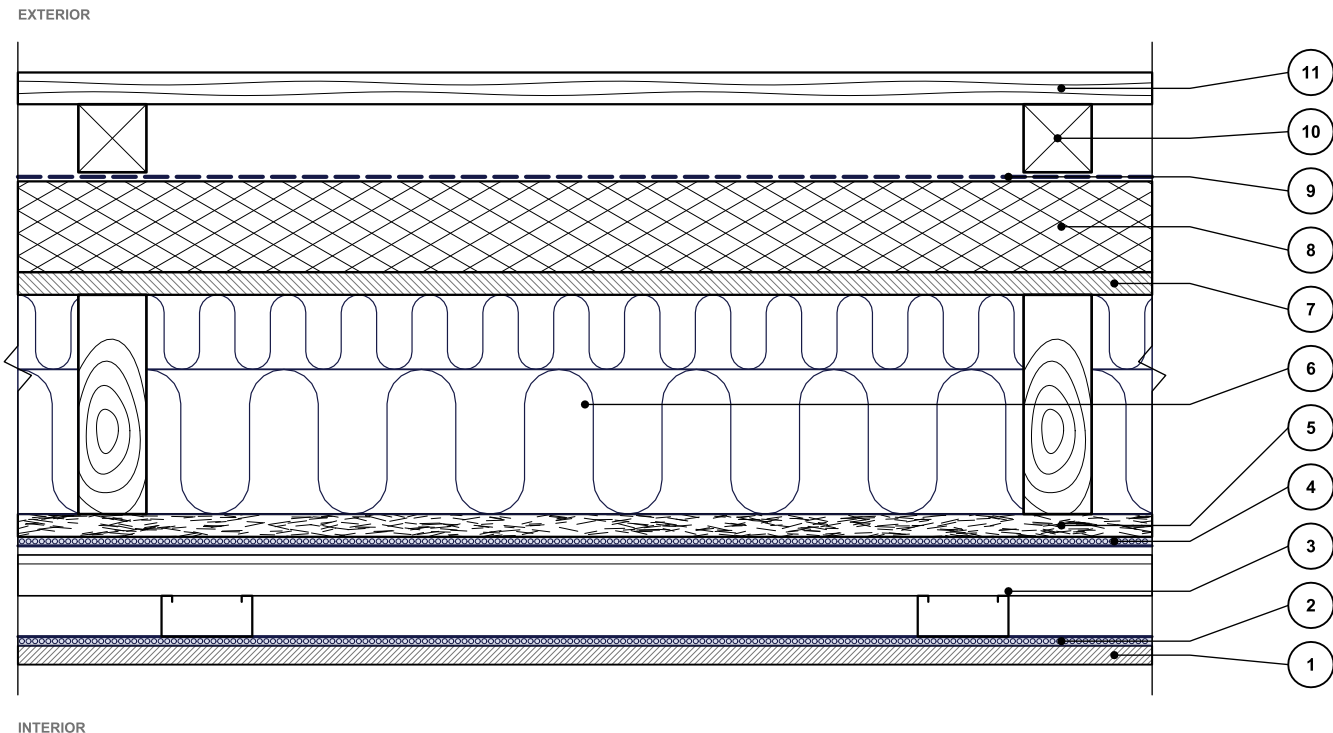

Alcătuire

- 1 Gips-carton 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Profile CD 60/27 + aer sigilat 60 mm
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm — placă de rigidizare
- 6 Structură C24 45 × 145 mm + Isoflect Wolle 145 mm
- 7 Placă DHF 15 mm
- 8 Polistiren extrudat (XPS) 60 mm — brâu de soclu, min. 30–50 cm h
- 9 Reflectiva Roof Pro sau Roof Optim — membrană de difuzie
- 10 Riglă ventilație 45 × 45 mm
- 11 Placaj/soclu rezistent la umezeală 21 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isoflect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isoflect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Perete ventilat — soclu	ISO-PER-02
Aplicație	Scara
Pereți exteriori	1:5
Produse Isoflect	Ediția
Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026