


Perete exterior — tencuială

Termosistemul rămâne neschimbat; Isofect intră pe fața interioară · secțiune orizontală

EXTERIOR

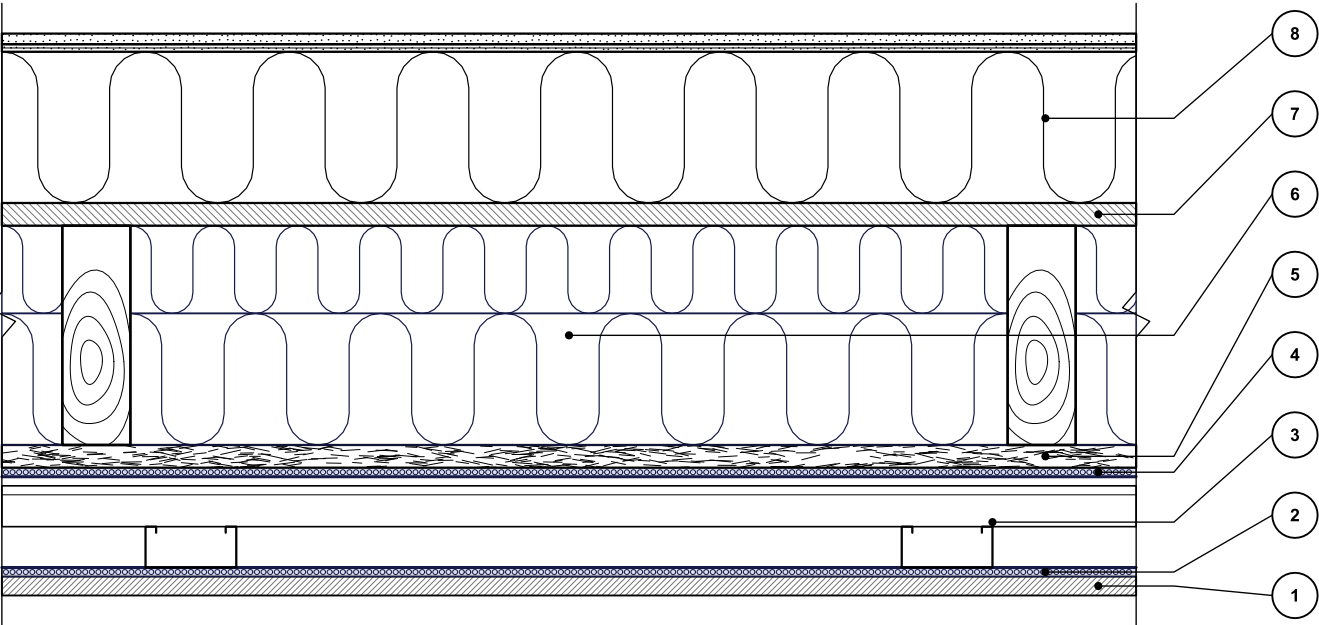

INTERIOR

Alcătuire

- 1 Gips-carton 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Profile CD 60/27 + aer sigilat 60 mm (spațiu instalații)
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm
- 6 Structură C24 45 × 145 mm + Isofect Wolle
- 7 Placă DHF 15 mm
- 8 Termosistem: vată bazaltică 100 mm + masă șpaclu + tencuială

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isolect.com

© 2026 Isolect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isolect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isolect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Perete cu tencuială	ISO-PER-03
Aplicație	Scara
Pereți exteriori	1:5
Produse Isolect	Ediția
Multistrat · Wolle	10.2026