


# Perete exterior — tencuială, zona soclului

Brâu de XPS la bază, min. 30–50 cm deasupra cotei terenului · secțiune orizontală prin soclu

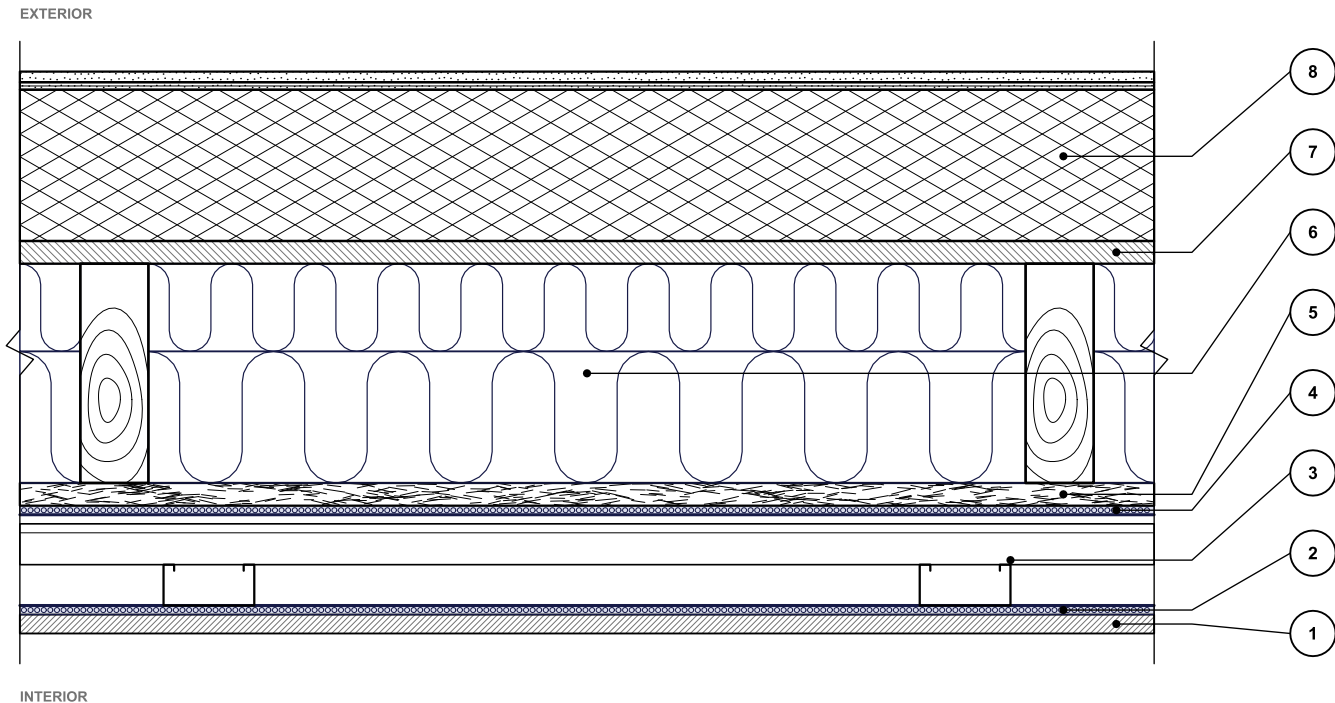

## Alcătuire

- 1 Gips-carton 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Profile CD 60/27 + aer sigilat 60 mm (spațiu instalații)
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm
- 6 Structură C24 45 × 145 mm + Isofect Wolle
- 7 Placă DHF 15 mm
- 8 Termosistem soclu: XPS 100 mm + masă șpaclu + tencuială

**Notă**  
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



[www.isoflect.com](http://www.isoflect.com)

© 2026 Isofect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isofect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isofect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Denumire                 | Cod        |
| Perete tencuială — soclu | ISO-PER-04 |
| Aplicație                | Scara      |
| Pereți exteriori         | 1:5        |
| Produse Isofect          | Ediția     |
| Multistrat · Wolle       | 10.2026    |