


Planșeu intermediar din lemn

Floor Pro sub șapă, Wolle între grinzi, încălzire în pardoseală

ETAJ

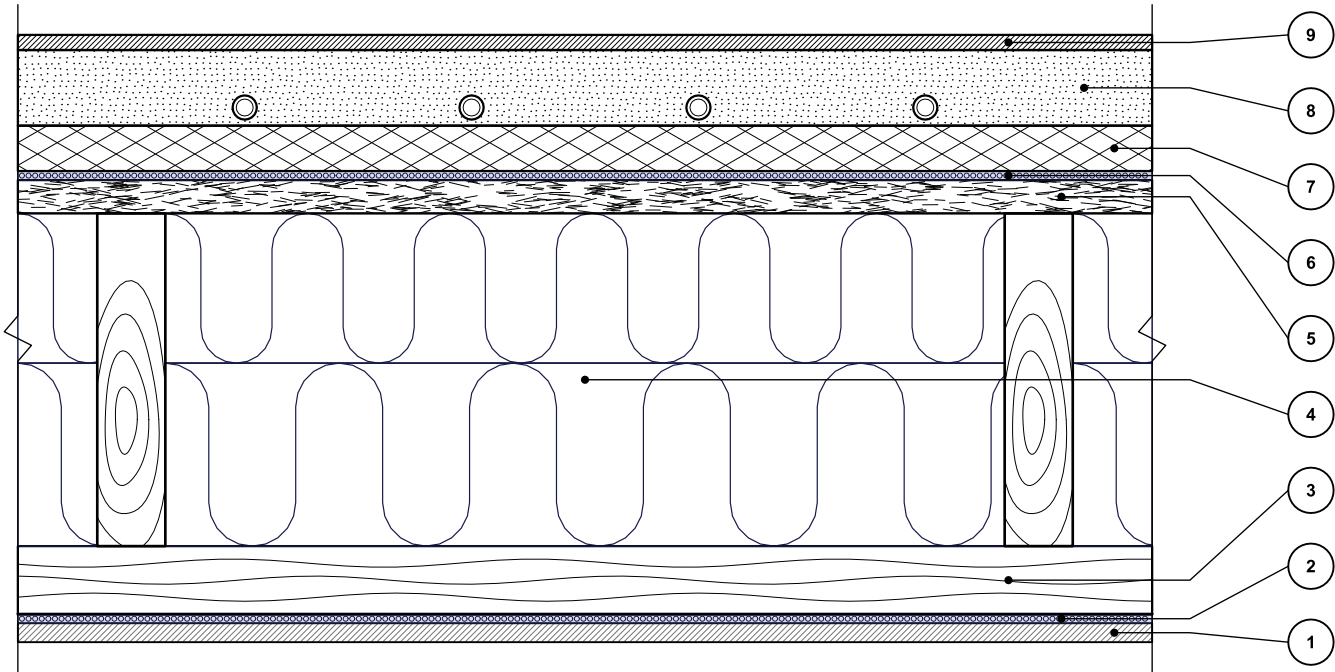

PARTER

Alcătuire

- 1 Gips-carton 12,5 mm — tavanul de dedesubt
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Riglă spațiu tehnic 45 × 45 mm
- 4 Grinzi lemn C24 45 × 220 mm + Isoflect Wolle
- 5 OSB 3, nut și feder, 22 mm
- 6 Isoflect Floor Pro — barieră de vapori și radon
- 7 Polistiren / plăci fibră de lemn 30 mm
- 8 Serpentină PE-Xa 16 mm + șapă autonivelantă 50 mm — betonul înglobează țeava
- 9 Finisaj — placă ceramică 10 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isoflect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isoflect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Planșeu intermediar	ISO-PLA-01
Aplicație	Scara
Planșee și pardoseli	1:5
Produse Isoflect	Ediția
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026