


Planșeu peste vid

Fundație suspendată — Floor Pro deasupra, Roof Pro la fața rece

INTERIOR

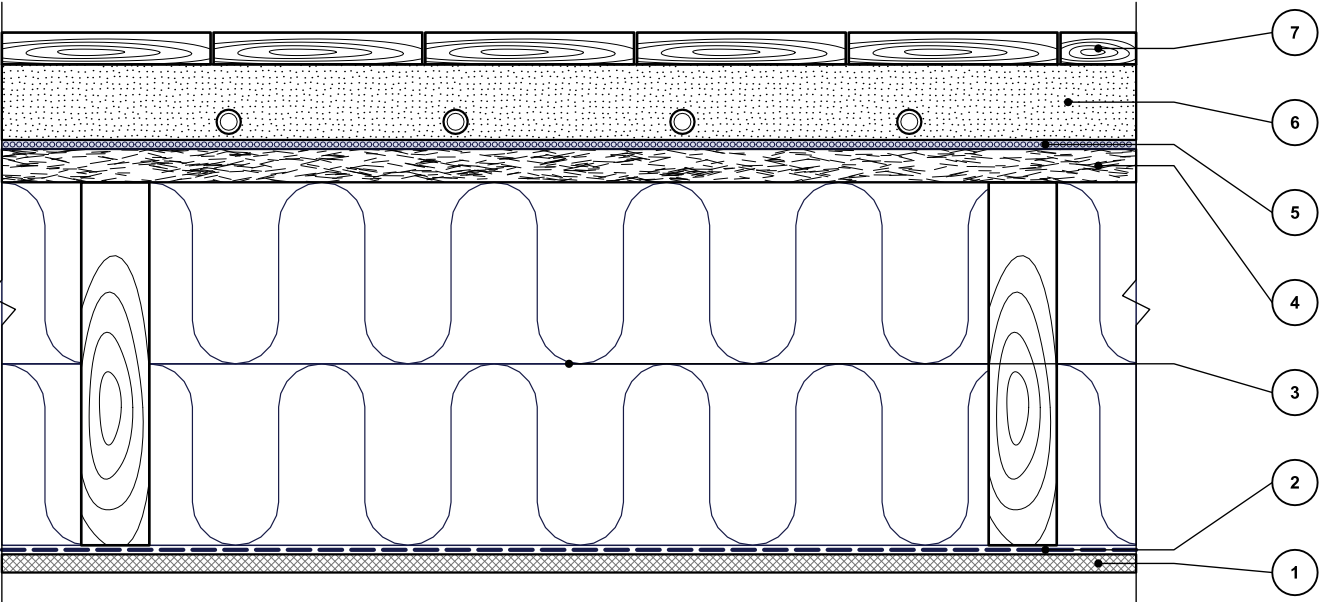

VID SANITAR

Alcătuire

- 1 Placă fibrociment 12 mm — fața rece
- 2 Reflectiva Roof Pro sau Roof Optim — membrană de difuzie
- 3 Grinzi lemn C24 45 × 240 mm + Isofect Wolle 240 mm
- 4 OSB 3, nut și feder, 22 mm
- 5 Isofect Floor Pro — barieră de vapor și radon
- 6 Serpentină PE-Xa 16 mm + șapă autonivelantă 50 mm — betonul înglobează țeava
- 7 Finisaj — dușumea rășinoase 21 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isofect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isofect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isofect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Planșeu peste vid	ISO-PLA-04
Aplicație	Scara
Planșee și pardoseli	1:5
Produse Isofect	Ediția
Wolle · Roof Pro/Optim · Floor Pro	10.2026