


Planșeu peste vid — sistem cu plăci cu nuturi

Fundație suspendată — placă cu nuturi în locul șapei

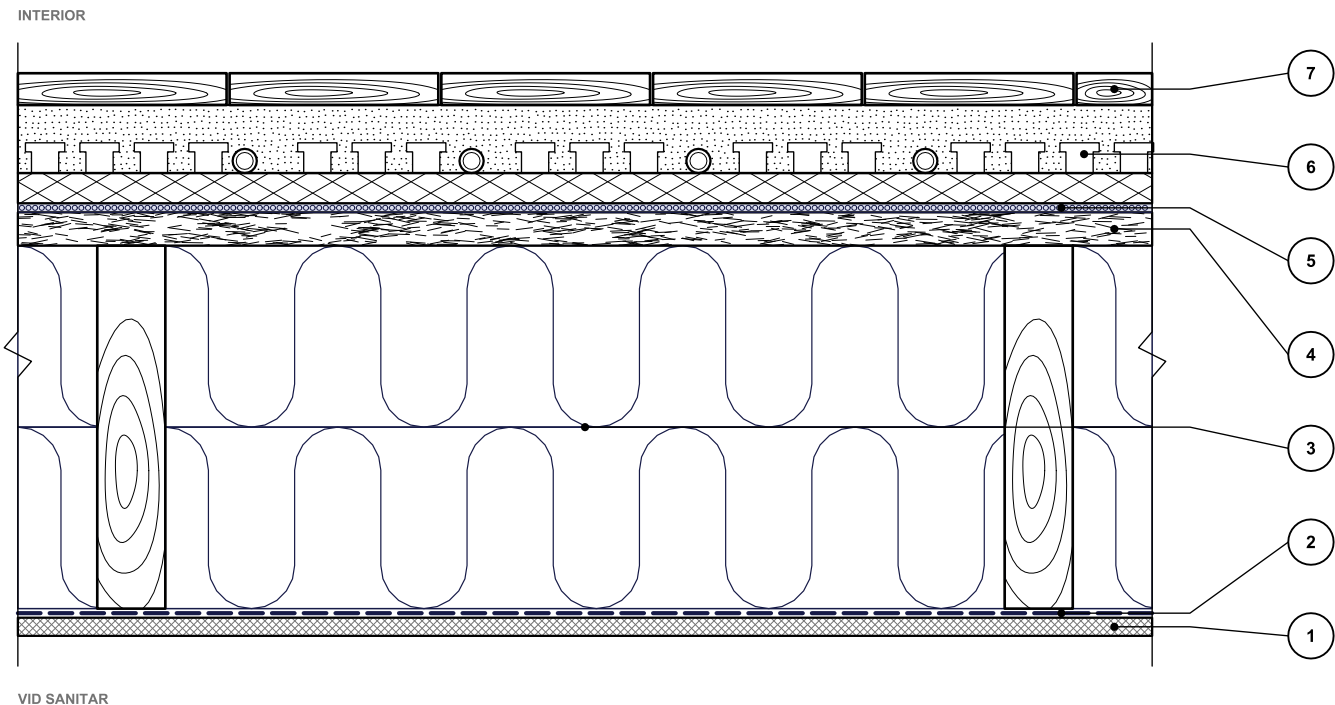

Alcătuire

- 1 Placă fibrociment 12 mm — fața rece
- 2 Reflectiva Roof Pro sau Roof Optim — membrană de difuzie
- 3 Grinzi lemn C24 45 × 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
- 4 OSB 3, nut și feder, 22 mm
- 5 Isoflect Floor Pro — barieră de vapori și radon
- 6 Placă EPS150 cu noduri + serpentină PE-Xa 16 mm + șapă grosieră 45 mm
- 7 Finisaj — dușumea rășinoase 21 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isoflect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isoflect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Planșeu peste vid — nuturi	ISO-PLA-05
Aplicație	Scara
Planșee și pardoseli	1:5
Produse Isoflect	Ediția
Wolle · Roof Pro/Optim · Floor Pro	10.2026