


Pardoseală parter pe placă de beton

Floor Pro pe placa de beton, încălzire în pardoseală pe plăci cu nuturi, parchet

INTERIOR

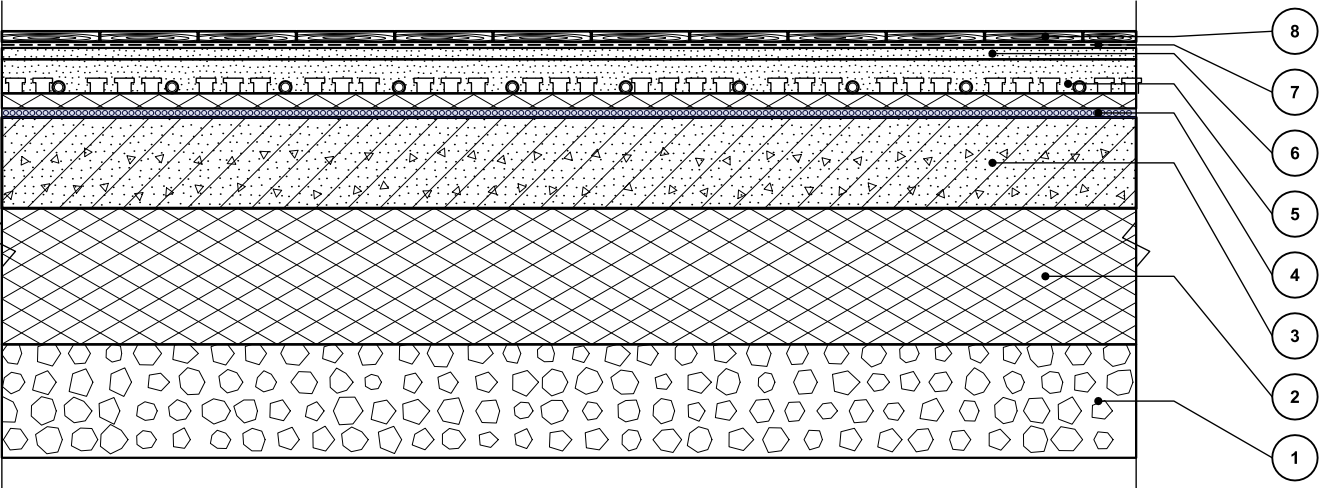

TEREN

Alcătuire

- 1 Pat de piatră spartă compactată
- 2 Polistiren extrudat XPS 180 mm
- 3 Placă de beton 120 mm
- 4 Isoflect Floor Pro — barieră de vapori și radon
- 5 Plăci cu nuturi + țevi PE-Xa 16 mm + șapă grosieră 45 mm
- 6 Șapă de egalizare 15 mm
- 7 Folie parchet 3 mm
- 8 Parchet 14 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isoflect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isoflect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Pardoseală parter	ISO-PLA-07
Aplicație	Scara
Planșee și pardoseli	1:10
Produse Isoflect	Ediția
Floor Pro	10.2026