


Terasă circulabilă pe placă de beton

Tavan Isoflect sub placă, Multistrat și vată bazaltică deasupra, hidroizolație și dale

EXTERIOR

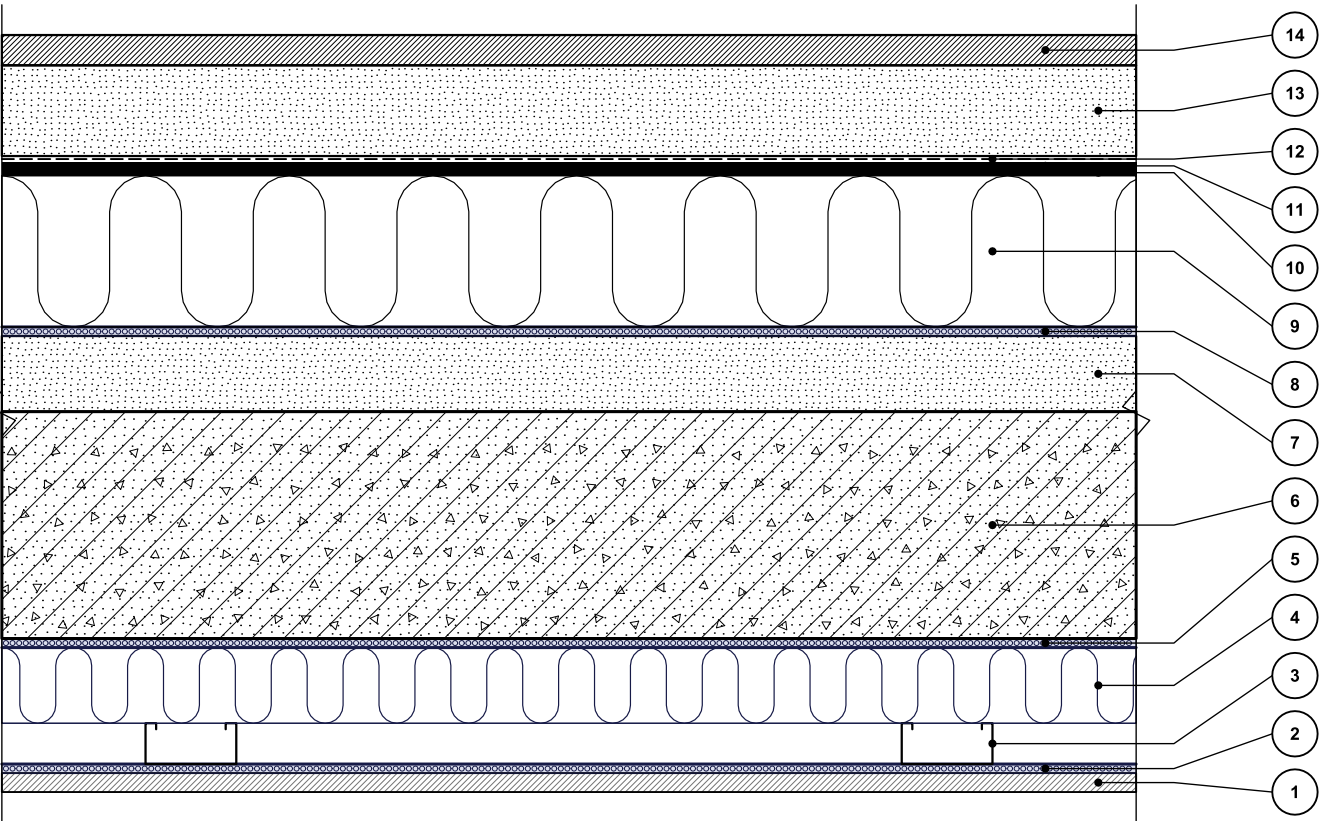

INTERIOR

Alcătuire

- 1 Gips-carton 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Profile CD 60/27 — structură simplă
- 4 Isoflect Wolle P800 50 mm
- 5 Reflectiva Multistrat — aluminiu spre interior
- 6 Placă de beton 150 mm
- 7 Șapă de pantă 50 mm
- 8 Reflectiva Multistrat — aluminiu în sus
- 9 Vată bazaltică rigidă pentru terase 100 mm
- 10 Membrană bituminoasă
- 11 Membrană bituminoasă finală
- 12 Folie de separație
- 13 Șapă armată de protecție 60 mm
- 14 Dale ceramice 20 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isoflect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isoflect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Terasă circulabilă	ISO-TER-02
Aplicație	Scara
Terase	1:5
Produse Isoflect	Ediția
Multistrat · Wolle	10.2026