


## FIȘA TEHNICĂ

| Proprietăți                             | Metodă                | Unități   | Valoare nominală |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Lungime                                 | EN 823                | [m]       | 25 (+/-3%)       |
| Lățime                                  | EN 823                | [mm]      | 1200             |
| Grosime totală                          | EN 823                | [mm]      | 5 +/-1           |
| Densitate totală                        | EN 1850-2             | [g]       | 175 gr/m2        |
| Domeniul temperaturilor de utilizare    | -                     | °C        | - 40 ... 80      |
| Clasa de combustie - produs neignifugat | SR EN 13501-1+A1:2010 | Clasa foc | F                |

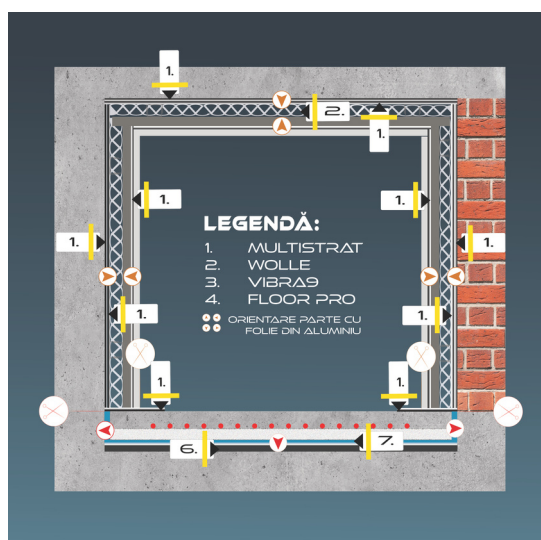

Aplicațiile universale ale acestui produs îl transformă în cea mai potrivită alternativă pentru folosirea în aplicații precum:

1. Sigilare a părții inferioare a căpriorilor, grinzilor și a montanților. În aceste aplicații, se poate monta în mai multe straturi, pentru a crește nivelul de performanță termică.
2. Aplicare pe plăci rigide, precum: gips-carton, OSB, fibrociment, cărămidă, beton, metal, etc. Partea de aplicare este cea cu polietilena expandată și nu cu folia din aluminiu pur.
3. Multistrat este parte integrantă System 10. System 10 este un sistem de izolație, ultra-performant, unic, dezvoltat de-a lungul timpului de către Isofect Insulation. Cu System 10, Isofect Insulation a obținut locul 1 în competiții internaționale, pentru doi ani la rând: 2024 și 2025.