


Planșeu intermediar din lemn — sistem cu plăci cu nuturi

Placă EPS cu nuturi în locul șapei autonivelante — Floor Pro dedesubt, Wolle între grinzi

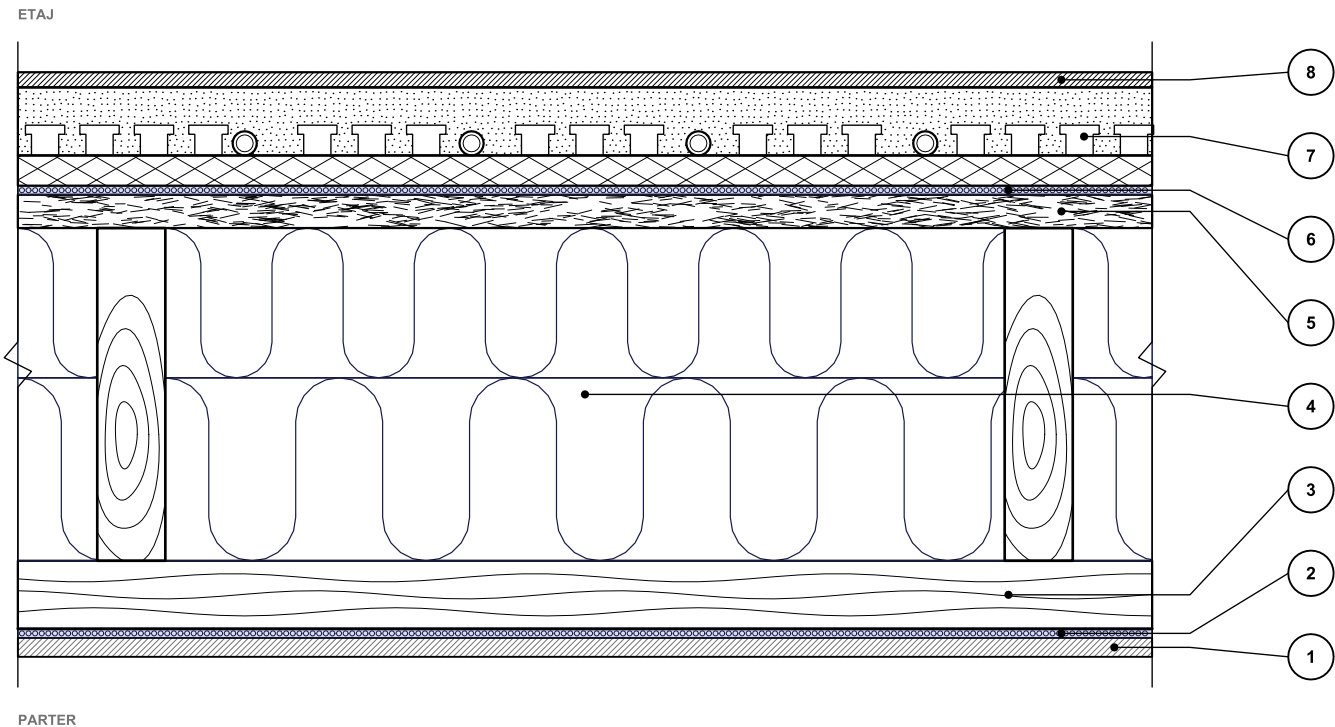

Alcătuire

- 1 Gips-carton 12,5 mm — tavanul de dedesubt
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Riglă spațiu tehnic 45 × 45 mm
- 4 Grinzi lemn C24 45 × 220 mm + Isofect Wolle
- 5 OSB 3, nut și feder, 22 mm
- 6 Isofect Floor Pro — barieră de vapori și radon
- 7 Placă EPS150 cu noduri + serpentină PE-Xa 16 mm + șapă grosieră 45 mm
- 8 Finisaj — placă ceramică 10 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isofect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isofect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isofect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Planșeu intermediar — nuturi	ISO-PLA-02
Aplicație	Scara
Planșee și pardoseli	1:5
Produse Isofect	Ediția
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026