


Planșeu intermediar din lemn — varianta cu Wolle

Isofect Wolle în locul fibrei de lemn, Floor Pro sub pardoseală

ETAJ

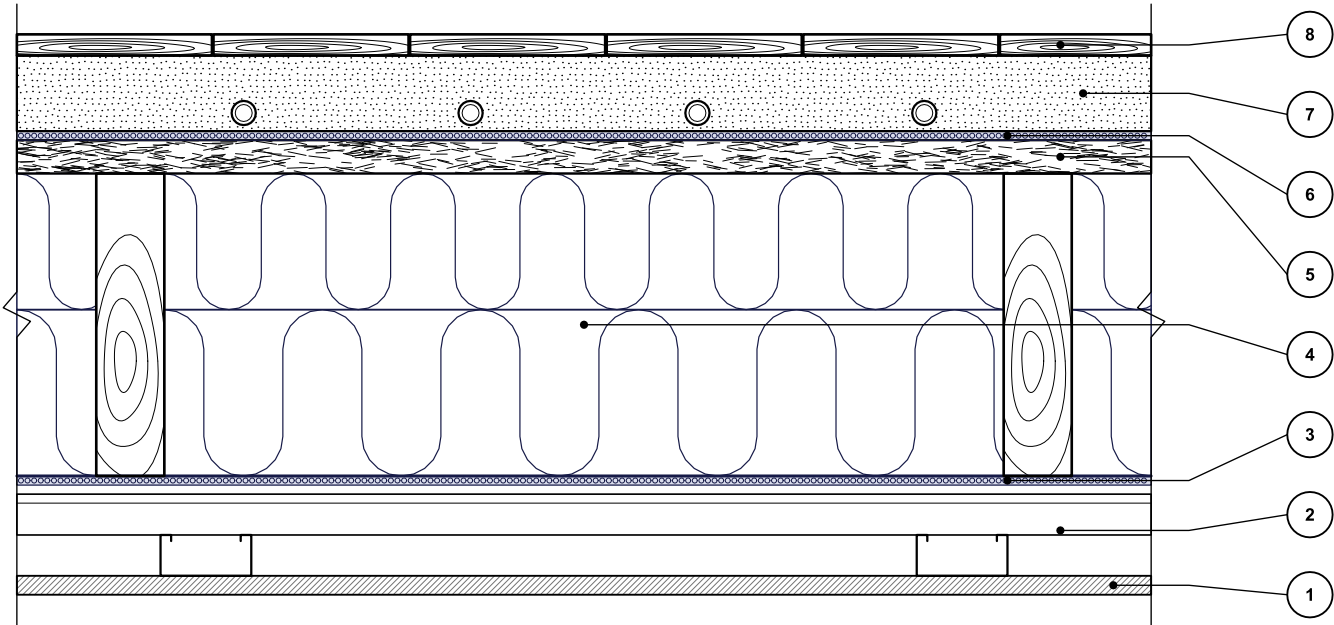

PARTER

Alcătuire

- 1 Gips-carton 12,5 mm
- 2 Profile CD 60/27 + aer sigilat 60 mm
- 3 Reflectiva Multistrat
- 4 Grinzi lemn C24 45 × 200 mm + Isofect Wolle 200 mm
- 5 OSB 3, nut și feder, 22 mm
- 6 Isofect Floor Pro
- 7 Serpentină PE-Xa 16 mm + șapă autonivelantă 50 mm — betonul înglobează țeava
- 8 Finisaj — parchet 14 mm

Notă
Detaliu de principiu. Nu înlocuiește proiectul de execuție; grosimile și prinderile se stabilesc prin calcul pentru fiecare lucrare.



www.isoflect.com

© 2026 Isofect Insulation S.R.L. Desenul este proprietatea intelectuală a Isofect Insulation, protejat de Legea nr. 8/1996. Poate fi folosit numai în documentația proiectelor în care se montează produse Isofect. Reproducerea, publicarea, distribuirea sau modificarea pentru alte produse sunt interzise fără acord scris.

Denumire	Cod
Planșeu intermediar — Wolle	ISO-PLA-03
Aplicație	Scara
Planșee și pardoseli	1:5
Produse Isofect	Ediția
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026